


- Huis in gegoten aluminium, zwart gelakt
- Beschermingsgraad IP67
- Zichtbare standmelder
- NAMUR aansluiting volgens VDI/VDE 3845




SBM351C




- 2 **mechanische** schakelaars SPDT, **3-draads** type V3-900
- spanning: max. 240 VAC - 16 A
- temperatuur: -20°C ~ +80°C
- aansluiting M20x 1,5 (2)

SB2351CP




- 2 **inductieve** schakelaars, **2-draads** P&F type NBB3-V3-Z4
- spanning: 5-60 VDC
- temperatuur: -20°C ~ +80°C
- aansluiting M20x 1,5 (2)

SB3351CP



- 2 **inductieve** schakelaars, **3-draads** P&F type NBB2-V3-E2
- spanning: 10-30 VDC
- temperatuur: -20°C ~ +75°C
- aansluiting M20x 1,5 (2)

SB1351C




- 2 **inductieve** schakelaars, **2-draads** P&F type NCB2-V3-N0
- spanning: 8V, 1-3 mA
- temperatuur: -20°C ~ +80°C
- aansluiting met blauwe wartel M16x 1,5
- ATEX zone 1GD Ex ia

Sodeco configuratie	Montage	Actreg	EI-O-Matic	Air Torque
80H20	30 mm x 80 mm x H20 mm	-	E 25 - E 350	AT 50 - AT 300
80H30	30 mm x 80 mm x H30 mm	A 20 - A 850	-	AT 350 - AT 500
130H30	30 mm x 130 mm x H30 mm	A 1200 - A 4000	E 600 - E 4000	-




- Compact en stabiel
- Rechtstreekse opbouw
- Beschermingsgraad IP67
- Met standmelder type BT
- Aansluiting met klemmenkast: wartel M20 en M12
- Aansluiting zonder klemmenkast: met stekker V18W

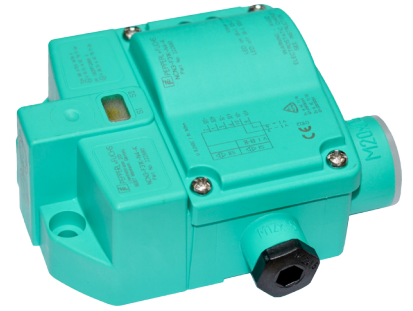

PEPPERL+FUCHS

Met klemmenkast (-K)

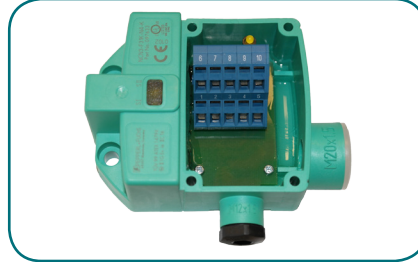


SD2 1XX

Zonder klemmenkast (-V18)



SD23XX

2-draads

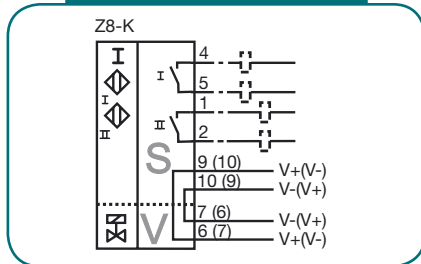


- 2 inductieve schakelaars P&F type NBN3-F31K-Z8
- spanning: 6-60V, 4-100 mA
- temperatuur: -25°C ~ +70°C

SD3 1XX


SD33XX

3-draads

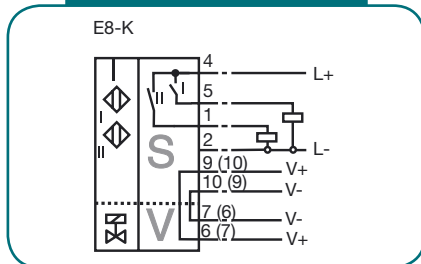

- 2 inductieve schakelaars P&F type NBN3-F31K-E8
- spanning: 10-30V, 0-100 mA
- temperatuur: -25°C ~ +70°C

ATEX

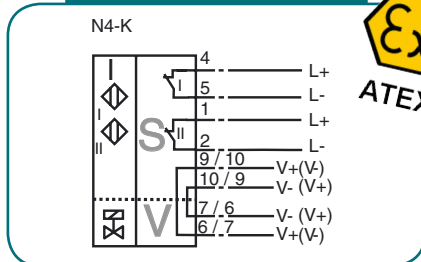

- 2 inductieve schakelaars P&F type NBN3-F31K-N4
- spanning: 8V, 1-3 mA
- temperatuur: -25°C ~ +100°C
- ATEX II 1 G Ex ia IIC T6

SD11X1

SD13XX


Sodeco configuratie	Montage	Actreg	EI-O-Matic	Air Torque
BT 001	30 mm x 80 mm x H30 mm	A 20 - A 850	E 25 - E 350	AT 50 - AT 500
BT 002	30 mm x 130 mm x H30 mm	A 1200 - A 4000	E 600 - E 4000	-




- Box in aluminium, epoxy gecoat
- Beschermingsgraad IP67
- Met standmelder 90°, groen open / rood gesloten
- Aansluiting 2x wartel M20
- NAMUR aansluiting volgens VDI/VDE 3845



TOPWORX

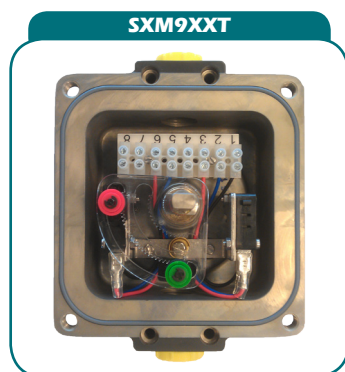

- 2 **mechanische** schakelaars SPDT, **3-draads** type V3-900
- spanning: max. 240 VAC - 10 A
- temperatuur: -40°C ~ +80°C
- ATEX zone 2GD Ex d IIC

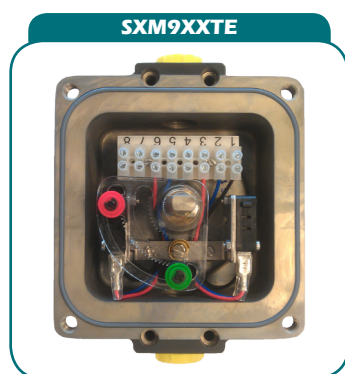

- 2 vergulde, **mechanische** schakelaars SPDT, **3-draads** type V3-900
- spanning: max. 120 VAC - 50 mA
- temperatuur: -40°C ~ +80°C
- ATEX zone 2GD Ex d IIC




- 4 vergulde, **mechanische** schakelaars SPDT, **3-draads** type V3-900
- spanning: max. 120 VAC - 50 mA
- temperatuur: -40°C ~ +80°C
- ATEX zone 2GD Ex d IIC

Sodeco configuratie	Montage	Actreg	El-O-Matic	Air Torque
80H20	30 mm x 80 mm x H20 mm	-	E 25 - E 350	AT 50 - AT 300
80H30	30 mm x 80 mm x H30 mm	A 20 - A 850	-	AT 350 - AT 500
130H30	30 mm x 130 mm x H30 mm	A 1200 - A 4000	E 600 - E 4000	-




Grijze of zwarte wartel in kunststof voor niet-Atex eindeloopschakelaars

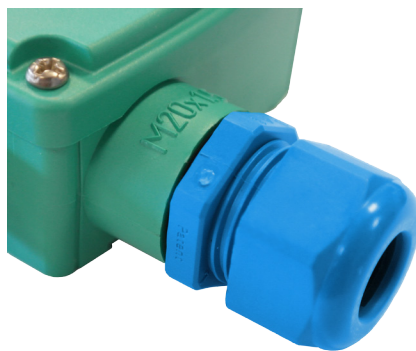


Blauwe wartel in kunststof voor Atex intrinsiek veilige eindeloopschakelaars (Eexi)




Wartel in verzinkt staal voor Atex explosie veilige eindeloopschakelaars (Eexd)

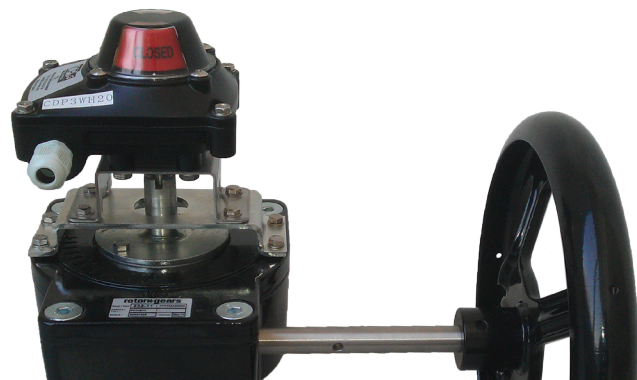

Wormkast met eindeloopschakelaar

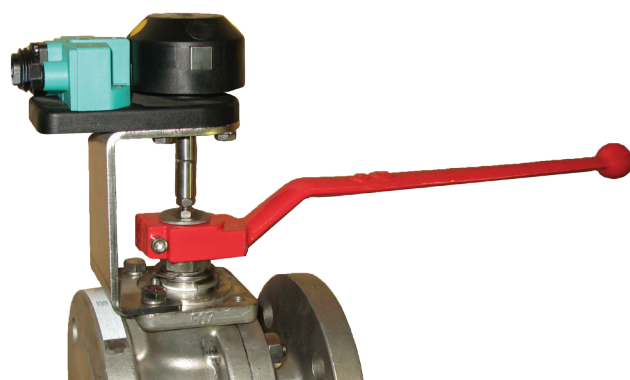

Handbediende afsluiter met eindeloopschakelaar

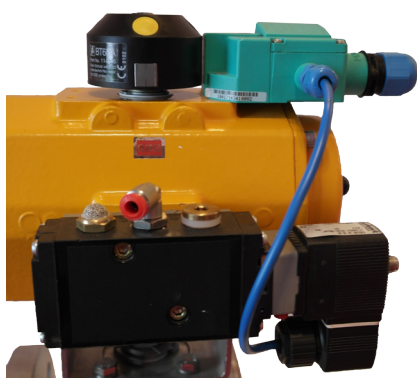

Pneumatische bediening met eindeloopschakelaar doorverbonden met magneetventiel



Pneumatische bediening met eindeloopschakelaar

Andere merken die wij verdelen:

