

Gegoten alu hendel
Hendel 9 posities
Vergrendelbare hendel 0/90°

Doorlopende, gecanulleerde as
(geen mechanische speling)

Zwaluwstaart (vereenvoudigt
het onderhoud)

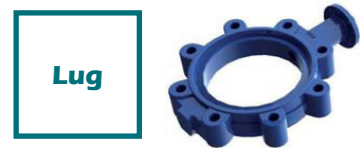
ISO top voor
rechtstreekse opbouw

Epoxy coating RAL5012
dikte 250-300 micron

ALGEMENE KENMERKEN



Wafer



Lug

PN 3 - PN 6 - PN 10 - PN 16
ANSI 150



Flens



**Dubbel
geflensd**

MATERIALEN

HUIS

- GG 25
- GGG 40
- GGG 50
- RVS 304
- RVS 316
- Staal GS-C25
- Aluminium
- Brons
- Andere op aanvraag

SPINDEL

- RVS 304
- RVS 316
- RVS 420
- Hastelloy
- Op aanvraag

KLEP

- GG 25
- GGG 50
- RVS 304
- RVS 316
- Staal GS-C25
- Aluminium
- Brons
- Op aanvraag

ZITTING

- EPDM
- Hypalon
- NBR
- Silicoon
- PTFE
- Viton
- Silicoon (voeding)
- Silicoon (stoom)

OPTIES

- pneumatisch
- elektrisch
- elektro-pneumatisch
- wormkast
- eindschakelaars
- verlengspindel
- ...

CERTIFICATEN

- 3.1
- CE
- PED
- ATEX
- FDA
- ISO 9001
- GOST-R



ZITTINGEN

EPDM
-10 °C - +110 °C

PTFE
-25 °C - +200 °C

NBR
-10 °C - +90 °C



Natuurrubber
-10 °C - +90 °C

EPDM hoge temperatuur
-10 °C - +130 °C

Hypalon
-10 °C - +90 °C

Silicoon
-40 °C - +150 °C

Viton
-5 °C - +180 °C

2-DELIË HUIS**LUG****REDUCTIEKAST****SMOORKLEP****DUBBEL GEFLENS****AUTOMATISATIE****INDUSTRIE****VOEDINGSGESCHIKT****PETROCHEMIE****GAS****STANDMELDING****DRINKWATER****BRANDBEVEILIGING****3D-TEKENINGEN**